




موتورسازان

موتور ژنراتور

MTI440C-100GD

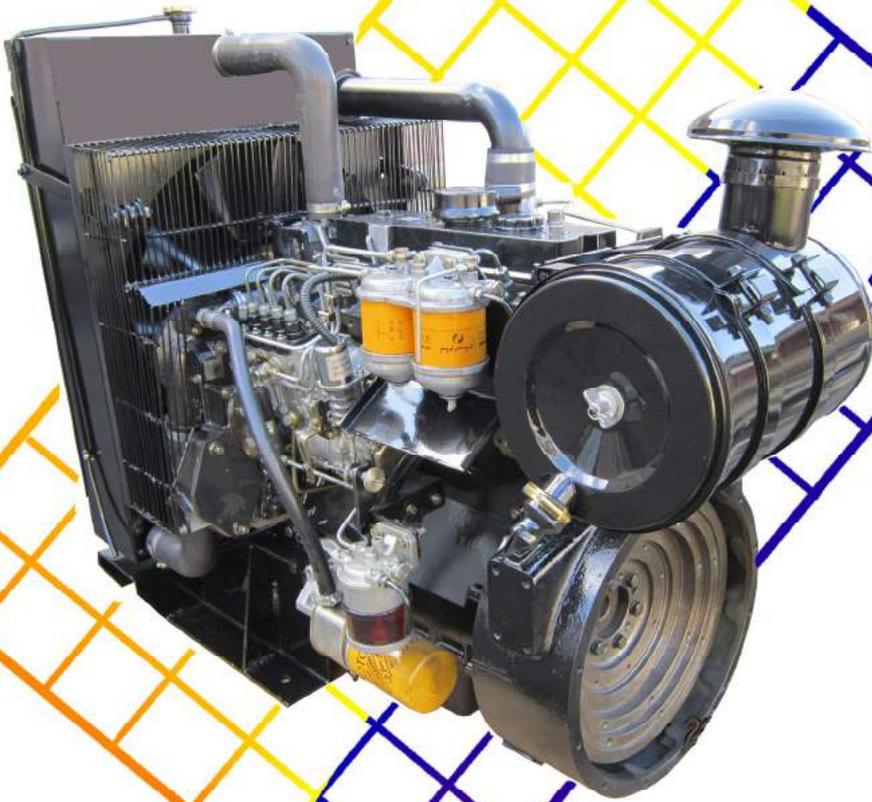

### پرفورمانس

دور موتور (دور بر دقیقه)	نوع عملکرد	توان خروجی ژنراتور (خالص) KVA	توان موتور	
			اسب بخار	کیلووات
۱۵۰۰	توان اسمی	۷۲	۸۵/۷	۶۴/۳
	توان اضطراری	۸۰	۹۵/۲	۷۱/۴



Motorsazan company is certified by TUV NORD for conformity with ISO/TS/16949, ISO 9001, ISO18001, ISO 14001 standards

تمامی مقادیر توان براساس کار در شرایط ISO 3046 و با استفاده از اندازه پروانه های رایج و نسبت های محرک می باشند. تolerانس پرفورمانس اعلام شده توسط شرکت موتورسازان 5% ± می باشد.

توان های الکتریکی، با فرض ضریب توان 0.8 و بازده ژنراتور 90% در نظر گرفته شده است.

سوخت مورد نظر، گازوئیل بر اساس استاندارد ASTM D975 D2 یا BS2869 Part2 1998 class A2 تعاریف توان:

توان اسمی: توان قابل دسترس در بارهای متغیر بجای برق شبکه اصلی. اضافه بار ۱۰ درصد به مدت یک ساعت در هر ۱۲ ساعت مجاز می باشد.

توان اضطراری: توان قابل دسترس در بارهای متغیر در صورت قطع برق شبکه اصلی. اعمال بار بیش از حد مجاز نمی باشد.

## مشخصات استاندارد:

مصرف سوخت (لیتر در ساعت)	
اندازه توان	۱۵۰۰ دور بر دقیقه
توان اضطراری	۱۵/۵
توان اسمی	۱۴/۷
۷۵٪ توان اسمی	۱۱
۵۰٪ توان اسمی	۷/۳

فیلتر هوا:

مجهد به فیلتر هوای خشک دو مرحله ای

سیستم سوخت:

مجهد به پمپ انژکتور خطی

گاورنر مکانیکی

فیلتر سوخت دوقلو و لوله های سوخت

سیستم روغنکاری:

مجهد به کارتر ورقی و سیخ روغن

فیلترهای روغن پیچی با جریان کامل روغن

سیستم خنک کاری:

مجهد به پمپ آب دنده ای

پروانه پلی آمیدی ۲۰ اینچ

رادیاتور، سرد کن، لوله ها و ...

روغن سردکن، اینترکولر

سیستم برقی:

شامل استارت موتور ۱۲ ولت و دینام ۵۵ آمپر

سوچ فشار روغن

سولنوئید (قطع کن) برق ۱۲ ولت

کمک استارت هوای سرد

فلاویول و محفظه فلاویول:

دارای محفظه فلاویول چدنی مطابق با استاندارد SAE3

فلاویول مطابق با استاندارد SAEJ620، اندازه ۱۰/۱۱

نوع نصب:

پایه های جلویی موتور

تجهیزات اختیاری:

گیج دمای آب

سوچ استارت

فلاویول و کویلینگ مناسب برای ژنراتورهای جفت بلبرینگ

پایه عقبی موتور

گیج فشار روغن

## اطلاعات فنی

تعداد سیلندر: ۴ سیلندر خطی

سیکل: چهار زمانه

سیستم ورودی هوا: توربوشارژر و اینترکولر

سیستم خنک کاری: آب خنک

ظرفیت حجمی: ۴ لیتر

قطر سیلندر: ۱۰۰ میلیمتر

کورس پیستون: ۱۲۷ میلیمتر

نسبت تراکم: ۱۶:۱

جهت چرخش: در جهت چرخش عقربه های ساعت دید از جلو موتور


ترتیب احتراق: ۲ و ۴ و ۳ و ۱

ظرفیت کل سیستم روغن کاری: ۸ لیتر

ظرفیت سیستم خنک کاری (شامل رادیاتور): ۲۲ لیتر

وزن خشک موتور: ۶۵۰ کیلوگرم

وزن موتور با در نظر گرفتن مایعات آن: ۶۷۹ کیلوگرم

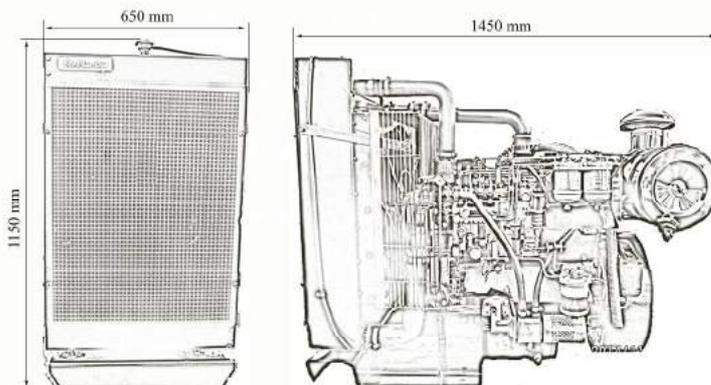

تمامی اندازه ها به میلی متر می باشند.

آدرس کارخانه: تبریز، کد پستی ۵۱۸۴۵-۳۳۷

تلفن فروش: (۰۴۱)۳۴۲۴۵۹۷۶

فاکس فروش: (۰۴۱)۳۴۲۵۲۶۶۴

Website: [www.motorsazan.ir](http://www.motorsazan.ir)

Email: [sales@motorsazan.ir](mailto:sales@motorsazan.ir)

• تصویر موتور ممکن است شامل بعضی از قطعات اختیاری باشد.

• حق تغییر مشخصات موتور بدون اطلاع قبلی برای موتورسازان محفوظ می باشد.