




موتور ژنراتور

۳/۱۵۲G

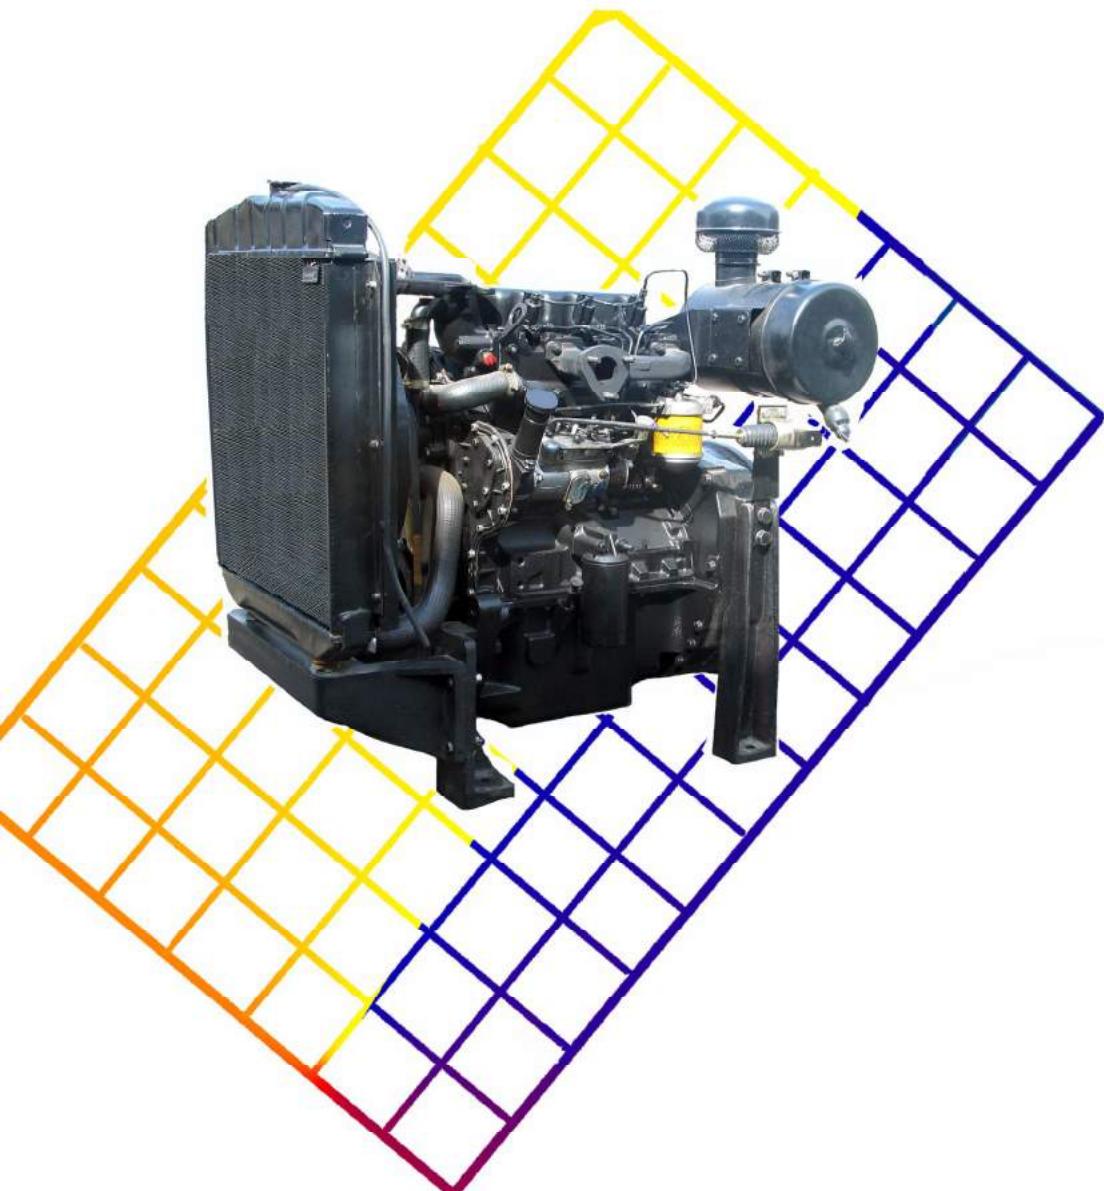

پرفورمانس

دور موتور (دور بر دقیقه)	نوع عملکرد	توان خروجی ژنراتور (خالص) KVA	توان موتور	کیلووات
۱۵۰۰	توان اسمی	۲۳/۴	۲۷/۹	۲۰/۸
	توان اضطراری	۲۵/۷	۳۰/۷	۲۲/۹



Motorsazan company is certified by TÜV NORD for conformity with ISO/TS/16949, ISO 9001, ISO18001, ISO 14001 standards

تمامی مقادیر توان براساس کار در شرایط ISO و با استفاده از اندازه پروانه های رایج و نسبتیهای محرك می باشند. درصورت بهره برداری در خارج از شرایط ذکر شده، می باشد ضرایب تصحیح مناسب در انتخاب موتور اعمال گردد.

تولرانس پرformance اعلام شده توسط شرکت موتورسازان $5\% \pm$ می باشد.

توانهای الکتریکی، ضریب توان ۰.۸ و بازده ژنراتور ۹۰% در نظر گرفته شده است.

سوخت مورد نظر، گازوئیل بر اساس استاندارد ASTM D975 D2 با BS2869 Part2 1998 class A2

تعاریف توان:

توان اسمی: توان قابل دسترس در بارهای متغیر برق شبکه اصلی. اضافه بار ۱۰ درصد به مدت یک ساعت در هر ۱۲ ساعت مجاز می باشد.

توان اضطراری: توان قابل دسترس در بارهای متغیر در صورت قطع برق شبکه اصلی. اعمال بار بیش از حد مجاز نمی باشد.

مشخصات استاندارد:

صرف سوخت (لیتر در ساعت)	
اندازه توان	دور بر دقیقه
توان اضطراری	۷/۳
توان اسمی	۴/۹
۷۵٪ توان اسمی	۴/۸
۵۰٪ توان اسمی	۲/۸
۲۵٪ توان اسمی	۱/۹
اندازه توان	۱۵۰۰

فیلتر هوای:
تجهیز به فیلتر هوای خشک دو مرحله ای

سیستم سوخت:
تجهیز به پمپ انژکتور آسیابی
گاورنر مکانیکی
فیلتر آبگیر، فیلتر سوخت و لوله های سوخت

سیستم روغنکاری:
تجهیز به کارتر چدنی همراه با روغن ریز و سیخ روغن
فیلتر روغن پیچی با جریان کامل روغن
روغن سردکن مجزا (خنک کاری روغن بوسیله هوا)


سیستم خنک کاری:
تجهیز به پمپ آب متحرک از طریق تسمه
پروانه ۱۷ اینچ
رادیاتور، لوله ها و ...

سیستم برقی:
شامل استارت موتور ۱۲ ولت و دینام ۵۵ آمپر
سوییچ فشار روغن
سولونوئید (قطع کن) برق ۱۲ ولت
کمک استارت هوای سرد

فلایویل و محفظه فلایویل:
دارای محفظه فلایویل چدنی مطابق با استاندارد SAE3
فلایویل مطابق با استاندارد SAEJ620، اندازه ۱۰/۱۱٪

نوع نصب:
پایه های جلوئی موتور

تجهیزات اختیاری:
گیج دمای آب
شماع و گیج فشار روغن
سوییچ استارت
فلایویل و کوپلینگ مناسب برای ژنراتورهای جفت بلبرینگ
پایه عقبی موتور

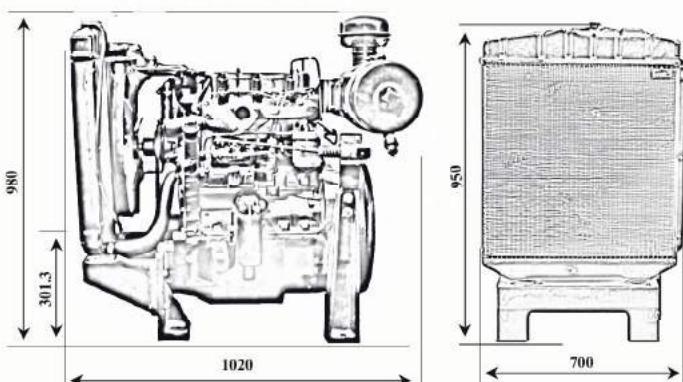

تمامی اندازه ها به میلی متر می باشند.

- تصویر موتور ممکن است شامل بعضی از قطعات اختیاری باشد.
- حق تغییر مشخصات موتور بدون اطلاع قبلی برای موتورسازان محفوظ می باشد.

آدرس کارخانه: تبریز، کد پستی ۵۱۸۴۵-۳۳۷

تلفن: ۰۴۱۱(۴۲۴۸۰۰۰)

فاکس: ۰۴۱۱(۴۲۴۵۹۴۶)

Website: www.motorsazan.ir

Email: mail@motorsazan.ir